


DIAGNOSTIC CARDIOLOGIQUE

## CardioPart 12 Blue / Blue-P

Un module ECG 12 dérivations sur PC, sans fil Bluetooth, pour les examens de repos et les configurations d'effort ECGpro. La gamme P répond aux usages du cabinet.

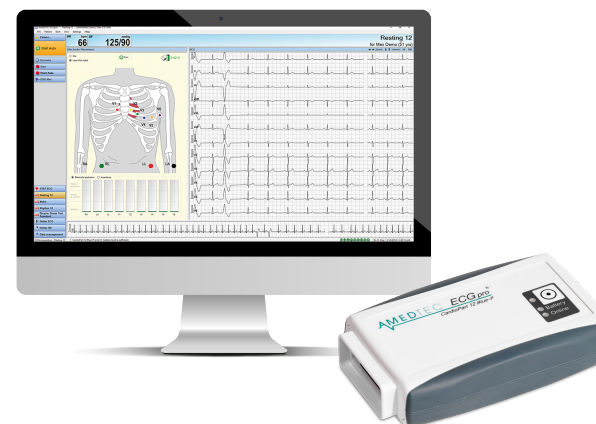

### Une acquisition précise

Échantillonnage à 8 kHz et contrôle de chaque électrode avant l'examen.

### Repos et effort

Les licences ECGpro associent acquisition, interprétation et protocoles d'effort.

### Choisir la bonne version

Blue/USB et versions P ont des options différentes. HL7/DICOM est une option des versions hors P.

# Caractéristiques, fonctions et options

| Caractéristique / fonction | Description / option                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dérivations                | 12 dérivations ECG                                                                |
| Échantillonnage            | 16 kHz par électrode ; 8 kHz pour les numéros de série antérieurs au suffixe 5000 |
| Résolution                 | 2,4 $\mu$ V/LSB                                                                   |
| Plage dynamique            | $\pm 316$ mV DC                                                                   |
| Bande passante             | 0,05 à 150 Hz                                                                     |
| Impédance d'entrée         | >50 M $\Omega$                                                                    |
| Stimulateur                | Détection numérique sur toutes les électrodes                                     |
| Contrôle des électrodes    | Analyse fréquentielle et mesure d'impédance                                       |
| Connecteur patient         | D-sub 15 broches, câble 10 brins                                                  |

| Caractéristique / fonction | Description / option                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liaison PC                 | Bluetooth classe 1 ou 2                                                                                 |
| Alimentation               | 2 piles AA ou accumulateurs                                                                             |
| Dimensions                 | 117 × 68 × 28 mm                                                                                        |
| Poids                      | 160 g                                                                                                   |
| Partie appliquée           | Type CF                                                                                                 |
| Communication              | BDT/GDT ; HL7/DICOM en option sur version hors P                                                        |
| Options logicielles        | Repos, rythme, interprétation, effort et mesure ST ; licences distinctes                                |
| Protection défibrillation  | Avec câble patient ou aspiration doté de résistances de 10 k $\Omega$ par brin                          |
| Rapports PDF               | Export des comptes rendus via ECGpro ; transmission automatique HL7 avec option dédiée, versions hors P |